NATEC

2400MHz 無線 LAN 用
ホイップアンテナ

取扱説明書


ZM2405S/ZM2407S

この度は、ナテック商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

■ 使用方法

SMA 型ジャックのアンテナ基台に取り付けてお使いください。無指向性のアンテナですので、性能が発揮できるように、垂直に立ててお使いください。

アンテナ基部は防水ではありませんので、屋外で使用する時は、当社マグネット基台（G3000S / G6000S）と組み合わせてお使いください。

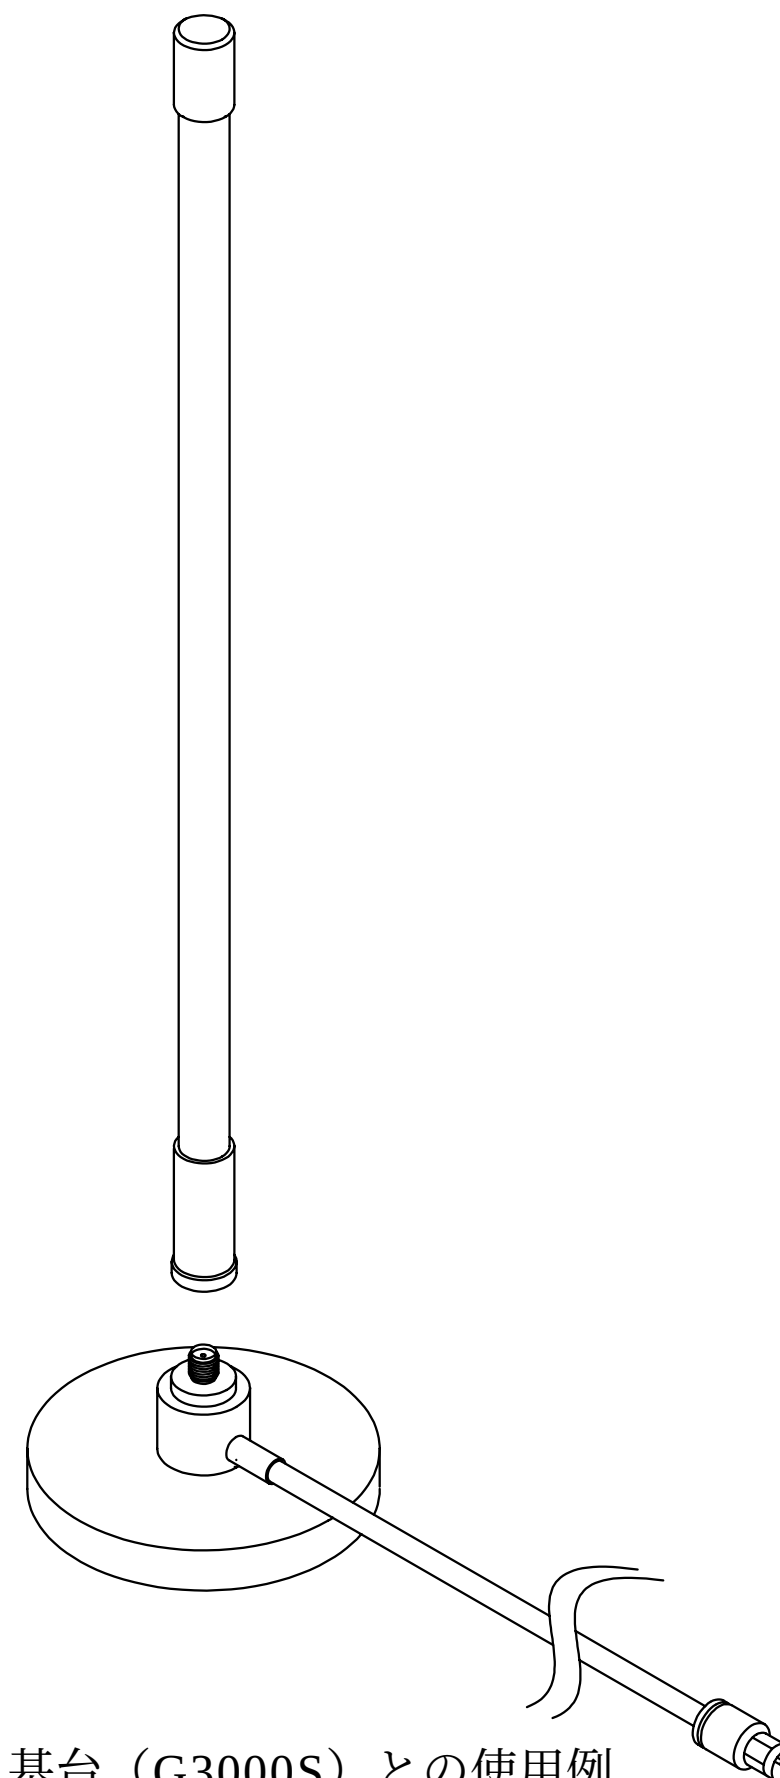

マグネット基台（G3000S）との使用例

■ 注意事項

1．ZM2405S / ZM2407S は周波数 2400MHz 帯のアンテナですので、高周波特性の良い同軸ケーブルをご使用ください。

2．本アンテナは SMA タイプのコネクタを使用しています。SMA コネクタは小型のコネクタですので、必要以上の力が加わらないようにご使用ください。

■ 規格表

周波数・・・・・・	2400～2500MHz
利得・・・・・・・	ZM2405S・・4.8dBi ZM2407S・・6.2dBi
耐入力・・・・・・	3W
インピーダンス・・	50Ω
V・SWR・・・・・	2 以下
全長・・・・・・・	ZM2405S　0.235m ZM2407S　0.324m
重量・・・・・・・	約 25ｇ/30ｇ
接栓・・・・・・・	SMA-P 型

■ 御注意

★屋外で使用される場合は、必ず当社 G3000S 又は G6000S（マグネット基台）をお使いください。

★アンテナ本体が壁、窓などに極端に近く設置すると、受信感度の悪化につながります。出来るだけ見晴らしの良い場所に設置してください。

★車に取り付けての走行は危険が伴いますので、十分注意してご使用ください。

（株）ナテック　埼玉県川越市砂 903-5　TEL049-247-1181　FAX049-247-1183　http://www.natec-j.com/